



排オゾン分解器仕様

型 式	KS-002-2ENM
処理方式	ハニカム触媒、活性炭併用処理
処理オゾン濃度 (最大)	10 ppm
処理オゾンガス流量 (最大)	2m ³ /min
出口濃度	0.1 ppm以下
接 続	φ98ノズル
重 量	約18 kg
圧力損失	約0.8 kPa (2m ³ /min時)

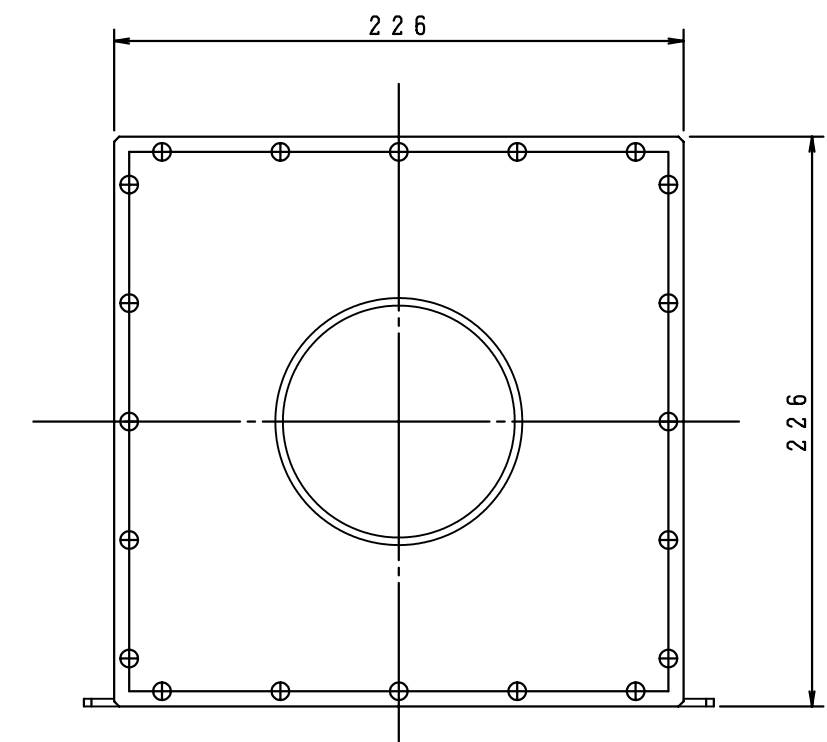

尺度	1/3	三角法	年月日	股変番号	変 更 事 項	承認	製 図	小島	名称:	排オゾン分解器
材質	SUS304						設計	小島		KS-002-2ENM
個数							検 図			外觀仕様図 /
仕上	酸洗い/バフ仕上						承認	広川	図番:	4D-B-KS002NM-001 /

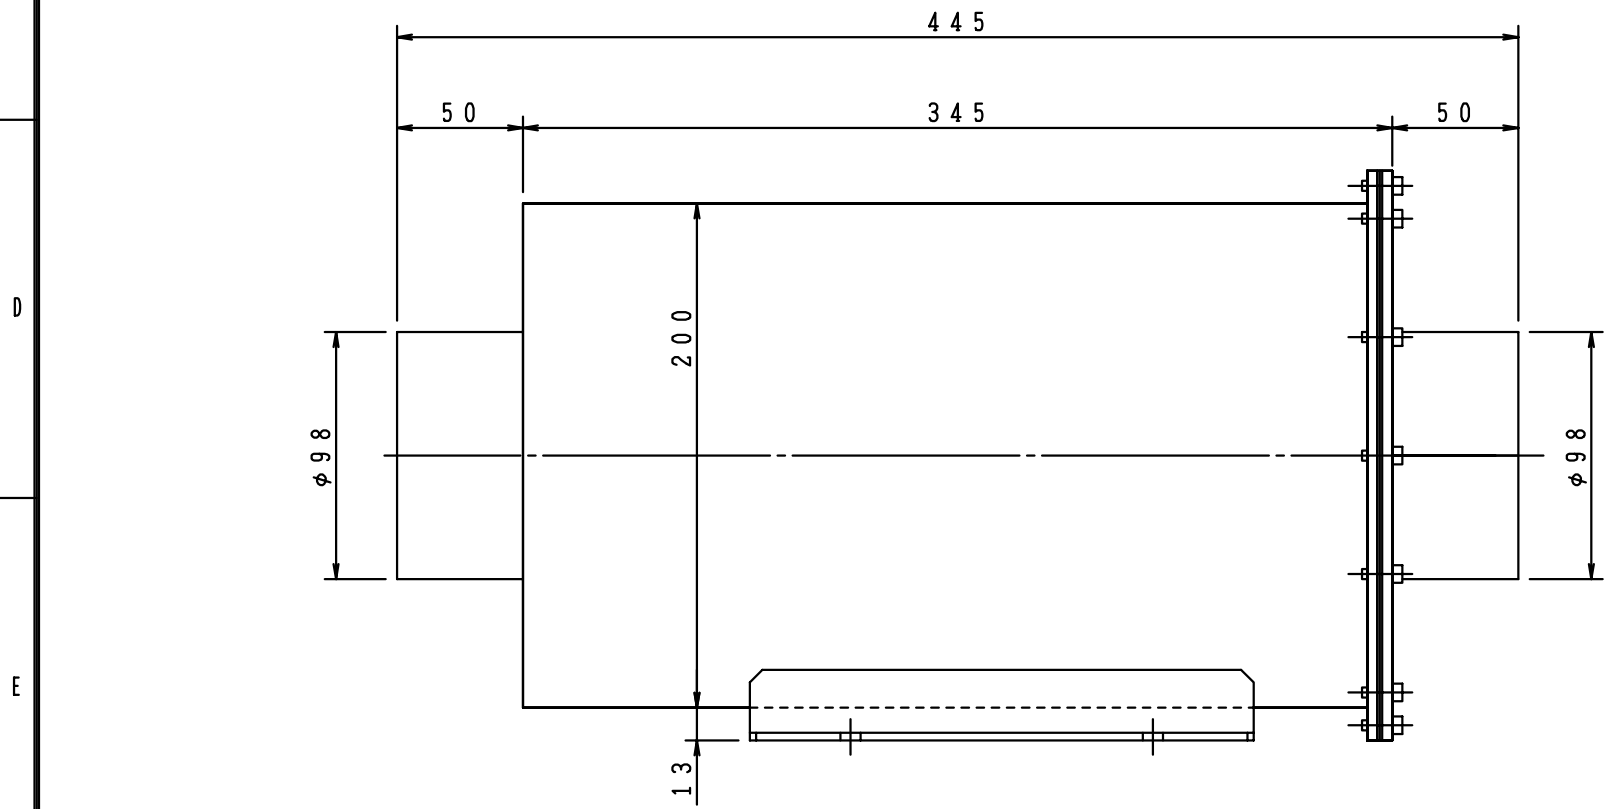